

Passive Monitor Controller
with 2 stereo I/O

MoCo

Benutzerhandbuch



Einführung

Vielen Dank für den Kauf von ESI MoCo, ein vollständig passiver Monitorcontroller für die perfekte Kontrolle der Abhörlautstärke Ihrer Studiomonitore; "vollständig passiv" bedeutet, dass das Signal nicht durch aktive Komponenten beeinflusst wird - so wird immer die maximale Audioqualität an Ihre Studiomonitore weitergeleitet. MoCo verfügt über zwei getrennte Stereo-Eingänge und zwei getrennte Stereo-Ausgänge.

Anschlüsse

MoCo verfügt im rechten Bereich der Rückblende über einen symmetrischen Klinkeneingang (Links / Rechts), der mit **A** bezeichnet ist. Daneben ist Eingang **B**, der sowohl mit Stereo-Cinchanschlüssen als auch mit einem Stereo-Miniklinkenanschluss bereitgestellt wird. Der Ausgang **A** wird symmetrisch mit XLR-Anschlüssen in der Mitte bereitgestellt. Ausgang **B** im linken Bereich steht sowohl mit symmetrischen / unsymmetrischen Klinkenanschlüssen (Links / Rechts) als auch mit einem Stereo-Miniklinkenanschluss zur Verfügung.




Anwendung

MoCo wird idealerweise zwischen Ihrem Computer mit einer Soundkarte oder einem Audiointerface und Ihren aktiven Studiolausprechern eingesetzt. Dazu verbinden Sie Ihren Computer oder Ihr Audiointerface mit einem der Eingänge von MoCo und mindestens einen der Ausgänge mit den Lautsprechern. Wenn Sie mehrere Quellen haben (z.B. Ihre Soundkarte und ein professionelles Audiointerface), können Sie diese parallel über die Eingänge **A** und **B** anschließen. Über die Ausgänge **A** und **B** können Sie gleichzeitig zwei Lautsprecherpaare nutzen (z.B. um ein Signal über unterschiedliche Lautsprecher zu vergleichen). Beachten Sie, dass dabei keine Umwandlung unsymmetrischer Signale in symmetrische erfolgt.

Funktionen

Der **VOLUME** Regler steuert die Lautstärke und über **MUTE** kann das Signal stummgeschaltet werden. Im **OUTPUT** Bereich kann über die **A** und **B** Taster ausgewählt werden, welche Ausgänge aktiv sind. Über

den **A/B** Schalter im **INPUT** Bereich kann als Quelle einer der Eingänge gewählt werden, mit **L<=>R** kann der rechte und linke Kanal getauscht werden. **MONO** erzeugt einen Downmix, bei dem das linke und rechte Audiosignal jeweils über beide Ausgangskanäle ausgegeben wird.

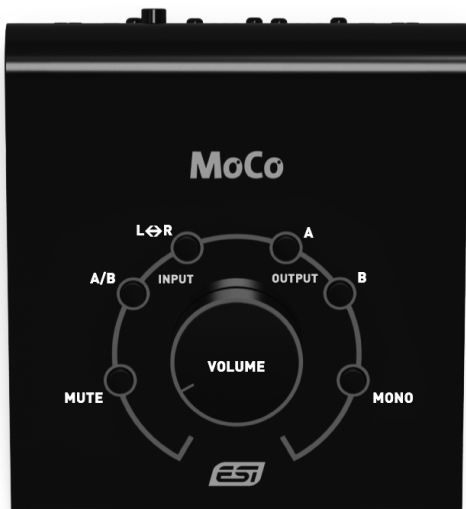

Allgemeine Hinweise

Warenzeichen: ESI und MoCo sind Warenzeichen von ESI Audiotechnik GmbH. Andere Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Kontakt: Für technische Supportanfragen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler bzw. lokalen Vertrieb für ESI. Online finden Sie Support- und Kontaktinformation unter www.esi-audio.de. In Deutschland erreichen Sie den technischen Support auch telefonisch unter 07152 / 398880.

Weitere Hinweise: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer Webseite www.esi-audio.de mit aktuellen Informationen.